

INNOVATING A BEAUTIFUL PLANET



ใหม่!

ไม้พื้น คอนวูด หน้า 4 นิ้ว

ทรีอินวัน รุ่นที-ล็อก นาโนคัลเลอร์

CONWOOD DECK 4" 3in1 NANO COLOR

ตกแต่งบ้านให้สวย
ด้วย...ไม้คอนวูด

- ลายเลียนสวยดูจุไม้จริง
- สัมผัสเรียบเนียนไร้หัวสกรู
- ติดตั้งง่ายด้วยระบบ ที-ล็อก
- ไม่ต้องทำสี สีสวยทนทาน
- คุ่มค่า ถอดประกอบใหม่ได้

นวัตกรรม
นาโนคัลเลอร์
สีสดติดทนนาน

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ T-Lock แทนการเจาะไม้
ลดขั้นตอนงานเก็บหัวสกรู สวยงามเหมือนธรรมชาติด้วยสีสำเร็จ
นำกลับมาติดตั้งใหม่ได้

การยึดเกาะสีนาโนคัลเลอร์

ปกป้องสีได้ทั้งระดับโมเลกุล ลดปัญหา
สีหลุดลอก เพิ่มการยึดเกาะของเม็ดสี
ได้อย่างเหนียวแน่นในทุกสภาวะอากาศ
ให้คุณคุ้มค่ากว่าในระยะยาว



ผลการทดสอบความทนทาน



ปลอดภัย
จากปลวก



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



สวยเหมือนไม้



ติดตั้งง่าย



ไม่ติดไฟ



อุปกรณ์เสริม สีเก็บงานคอนวูด
สีไม้สัก และสีมะฮอกกานี



อุปกรณ์เสริม
ที-ล็อก

หาซื้อได้ตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
customerservice@conwood.co.th

1732 กด 4
www.conwood.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th
สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ตรวจสอบสีผลิตภัณฑ์จากตัวงานจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ไม้พื้น คอนวูด รุ่นที-ล็อก

CONWOOD DECK T-LOCK

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์ T-Lock แทนการเจาะไม้ ลดขั้นตอน
งานเก็บหัวสกรู เพิ่มความประณีตสวยงามแก่พื้น
สามารถใช้ได้กับไม้พื้น คอนวูด รุ่น ที-ล็อก หน้า 4 นิ้ว กร้ออินวัน
ให้ความรู้สึกและสัมผัสได้เหมือนไม้ธรรมชาติ

ไม้พื้นคอนวูด รุ่นที-ล็อก
1.09
แผ่น/ตรม.

คอนวูด ที-ล็อก
11
ชุด/ตรม.

วิธีการติดตั้ง

รายละเอียดสินค้า
ทุกรุ่นขนาดเท่ากัน


สี
สีไม้สัก
สีมะฮอกกานี

หนา
2.5 ซม.

กว้าง
30 ซม.

ยาว
305 ซม.

น้ำหนัก(กก./แผ่น)
28.75

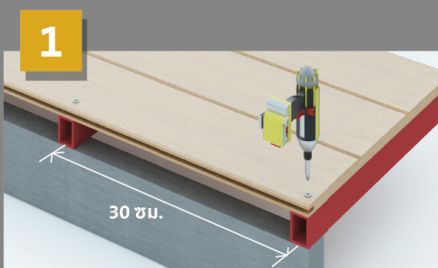

ติดตั้งตั้งเหล็กระยะห่างไม่เกิน 30 cm. บริเวณที่สิ้นสุด
แผ่นจะต้องทำการเสริมตง เพื่อป้องกันการแตกร้าว
บริเวณหัวแผ่นที่เกิดจากการใช้งานการติดตั้งไม้พื้นคอนวูด
รุ่นที-ล็อก แผ่นแรกจะต้องทำการคว้านด้วยดอกสว่าน
ขนาด 5/16" = 2.5 นิ้ว = 7.94 มม. ลงอย่างน้อย
3-5 มม. และใช้สกรูเกลียวปลายสว่าน ขนาด
เบอร์ 7 ยาว 45 มม. ทำการขันให้พอดีกับไม้พื้นคอนวูด
รุ่นที-ล็อก

นำอุปกรณ์ ที-ล็อก มาทาบให้เข้ากับไม้พื้นคอนวูด
รุ่นที-ล็อก แล้วให้ทำการเจาะนำ โดยใช้สว่านไฟฟ้า
ชนิดดอกเจาะเหล็ก 1/8" = 1 นิ้ว = 3.18 มม. เจาะ
ผ่านรูให้ทะลุเหล็ก จากนั้นใช้สกรูเกลียวปลายสว่านทำการ
ขันให้แน่นพอดี นำแผ่นไม้พื้นคอนวูด รุ่นที-ล็อก
แผ่นที่ 2 มาดันให้ชิดแนบสนิทกับอุปกรณ์ ที-ล็อก
ตลอดแนวไม้ และนำอุปกรณ์ ที-ล็อก มาติดตั้งต่อไป
จนถึงแผ่นสุดท้าย

เมื่อติดตั้งถึงแผ่นสุดท้ายให้ใช้วิธียึดเหมือนกับแผ่น
แรกทำการเก็บหัวสกรู ด้วยยาแนว ทรายจะเซ้ เบอร์
0772 มาโป้ว จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งและ
ทาสีตามขั้นตอนมาตรฐานของการทำสีต่อไป



ปลอดภัย
จากปลวก



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



สวยเหมือนไม้



ติดตั้งง่าย



ไม่ติดไฟ



อุปกรณ์ที-ล็อก
**CONWOOD
T-LOCK**

1 ชุดประกอบด้วย คอนวูด ที-ล็อก 1 ชิ้น และสกรู 1 ตัว (1 กล่อง บรรจุ 25 ชุด)

ข้อแนะนำ | ไม้พื้นคอนวูด รุ่นที-ล็อก
การติดตั้ง | ต้องวางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม.

หาซื้อได้ที่ร้านค้าปลีกก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
customerservice@conwood.co.th

1732 กด 4
www.conwood.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อการนำสินค้าคอนวูดไปใช้งานนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากมาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้ง สามารถ Download มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูด ได้ที่ www.conwood.co.th
สีในภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์จากตัวหนังสือจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า