


STIEBEL ELTRON



**INSTANTANEOUS
WATER HEATER
DHD EC SERIES**

ภาพตกแต่งเพื่อประกอบการโฆษณา

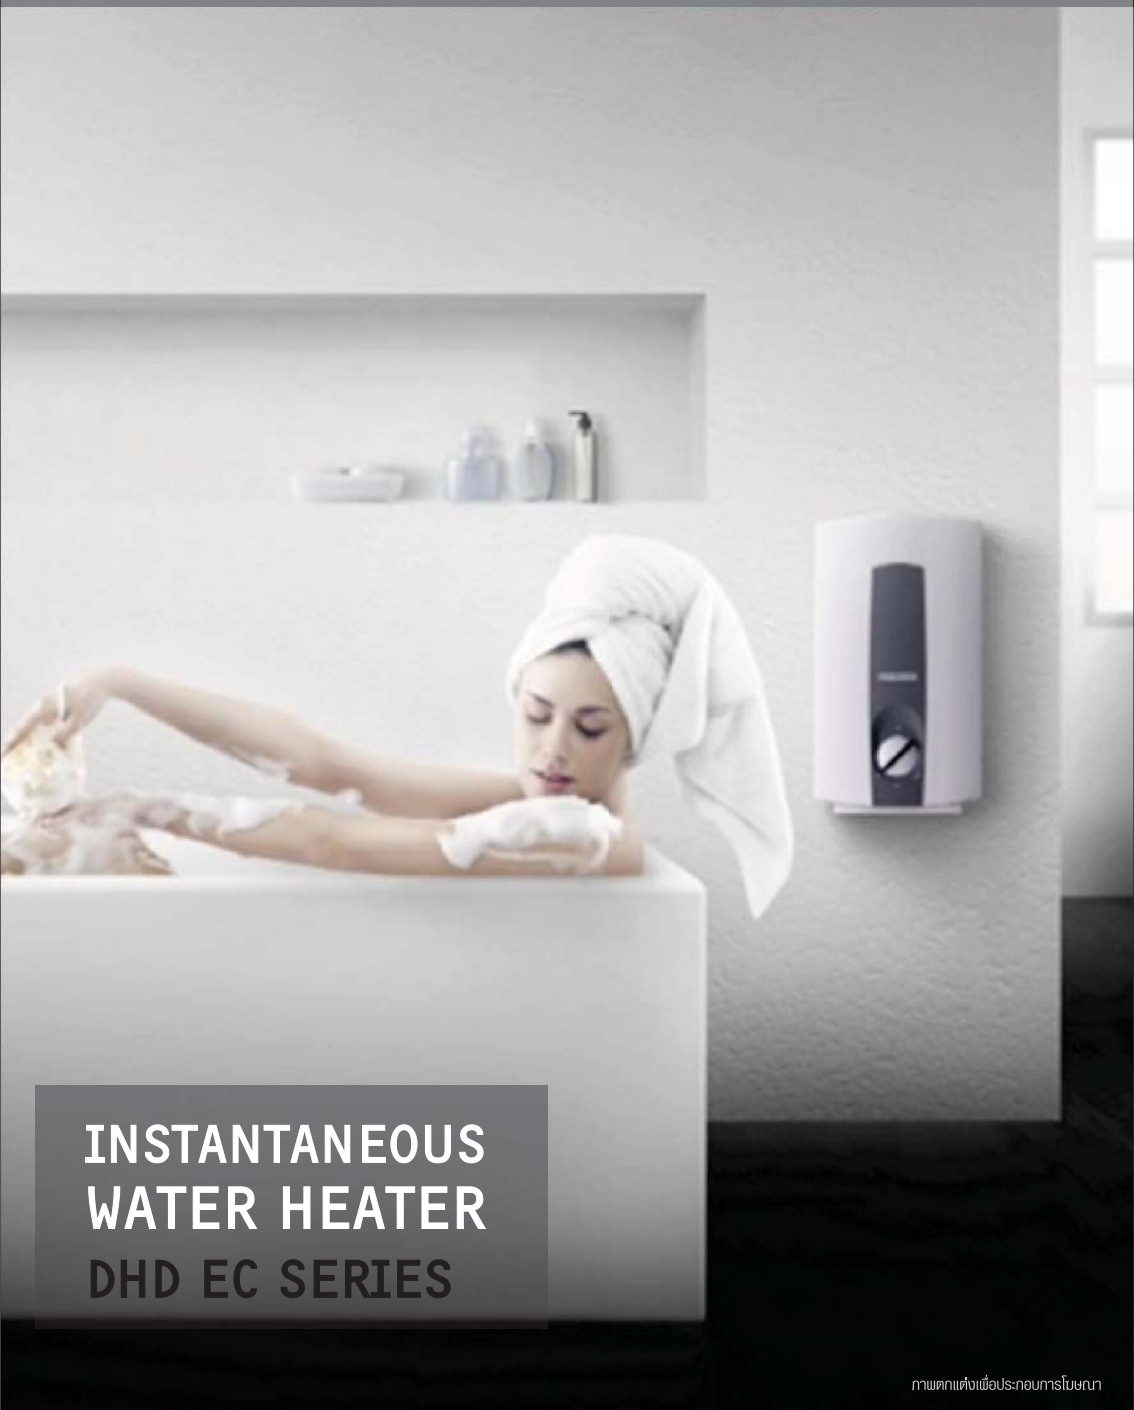

WATER HEATER DHD SERIES

GERMAN SAFETY CONCEPT



1. ปลอดภัยจากการถูกน้ำร้อนลวกด้วยอุปกรณ์ตัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน



2. ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วหรือเกิน ด้วยระบบ ELCB



3. มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP 25



4. สวิตช์อัตราการไหล เปิด/ปิด การทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อมีน้ำไหลผ่าน



5. แผงวงจรควบคุม ทนความร้อนและการลุกไหม้สูง



6. สายไฟทุกเส้นทนความร้อนสูง มาตรฐาน UL

FEATURES



- ปรับกำลังไฟที่ 2 กิโลวัตต์ ในช่วงฤดูร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน ปรับกำลังไฟระดับ 2 ที่ 4 กิโลวัตต์และระดับ 3 ที่ 6 กิโลวัตต์ ให้คุณสบายใจอย่างที่สุดกับการอาบน้ำร้อนในช่วงอากาศเย็น
- ดีไซน์เรียบหรู สไตล์ยุโรป
- ควบคุมการออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน
- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องทำงานได้ แม้แรงดันน้ำต่ำ
- ปรับกำลังไฟได้ 3 ระดับ
- ติดตั้งง่าย
- ใช้งานได้หลายจุด
- แทงค้อองแดงแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน

INSTALLTION LOCATION



Under the sink



Shower



Bathtub

DHD EC SECTIONAL VIEW

**1. Manual reset thermostat**

เทอร์โมสแตท ตัดการทำงานของเครื่อง โดยอัตโนมัติ ในกรณีอุณหภูมิน้ำสูงเกินกำหนด

**2. High pressure and heat resistant copper tank**

แท่งค้ำทองแดง ทนต่อแรงดันสูง แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

**3. Earth wire system**

ระบบสายดิน มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นของ สตีเบล เอลทรอน

**4. Heat & flame resistant PCB**

แผงวงจรควบคุม ทนความร้อนและการลุกไหม้สูง

**5. Outlet for hot water**

ท่อทางน้ำร้อนออก

**6. Terminal block**

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ

**7. Rubber sealed cable entry**

ยางป้องกันน้ำเข้าเครื่อง

**8. ELCB**


อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ายัดโน้ต ในกรณีไฟรั่วหรือเกิน

**9. Reed type flow switch**

สวิตช์อัตราการไหล

**10. Inlet for cold water**

ท่อทางน้ำเย็นเข้า

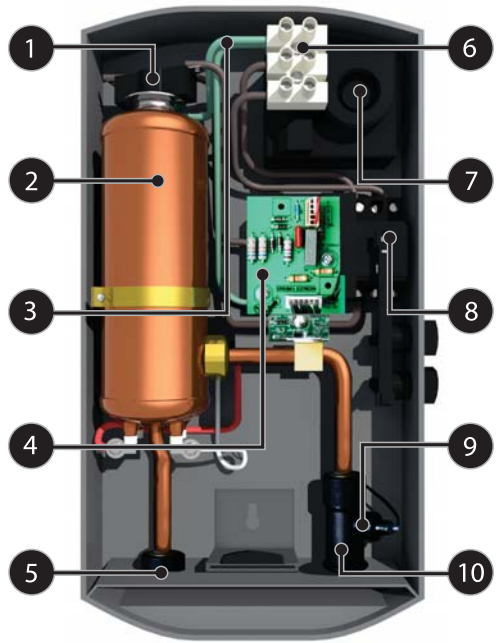

WATER HEATER

DHD EC SERIES

ข้อมูลทางเทคนิค			
รุ่น		6 EC	8 EC
ความจุแทงค์	ลิตร	0.32	0.37
ประเภท		ระบบปิด	
แรงดันน้ำเข้าต่ำสุดที่เครื่องสามารถทำงาน	MPa (bar)	0.02 (0.2)	0.03 (0.3)
แรงดันน้ำเข้าสูงสุดที่เครื่องสามารถทำงาน	MPa (bar)	1.0(10)	
ข้อต่อน้ำเย็น		G1/2" (External Thread)	
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	มม.	200 x 360 x 110	
น้ำหนัก	กก.	2.0	2.2
การต่อไฟฟ้า		1/N/PE/AC 220...240 V.	
ขนาดของเบรกเกอร์ที่แนะนำ	แอมป์	32	40
ขนาดของสายไฟที่แนะนำ	Sqmm	4 - 6	6 - 8
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า (แอมป์)		kW - A	kW - A
220 โวลต์		6.0 - 27.3	8.0 - 36.4
230 โวลต์		6.6 - 28.7	8.7 - 37.8
240 โวลต์		7.1 - 29.6	9.5 - 39.6
อุปกรณ์ความปลอดภัย		ELCB	

เกี่ยวกับบริษัท Stiebel Eltron

สตีบเล เอลตรอน เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในด้านการผลิตเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่เมือง Holzminden และ Eschwege นอกจากนี้ยังมีโรงงานอีก 3 แห่งอยู่ที่ประเทศ สโลวาเกีย ไทย และ จีน

นับตั้งแต่ปี 1924 ที่เริ่มก่อตั้งบริษัท สตีบเล เอลตรอน ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง โดยดำเนินตามความมุ่งมั่นของ ดร. ซีโอดอร์ สตีบเล ผู้ก่อตั้งบริษัท มาเป็นเวลานานกว่า 90 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน สตีบเล เอลตรอน เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก จนกระทั่งกลายมาเป็นผู้นำระดับโลกในขณะนี้

สตีบเล เอลตรอน ยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องกับแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำให้ครอบคลุมทั้งหมด โดยมี เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน หม้อต้มทำความร้อน เครื่องกรองน้ำ เครื่องเป่ามือและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญกับบ้าน ความร้อน หรือฮีทปั้ม ภายใต้แบรนด์สตีบเล เอลตรอน

ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริโภคได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของสตีบเล เอลตรอน ด้วยความเชื่อถือในคุณภาพและความปลอดภัยขั้นสูงจากประเทศเยอรมนี ปัจจุบันสตีบเล เอลตรอน เอเชีย ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ได้เติบโตอย่างสูงสุดจนกลายมาเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั้งหมดในตลาดเอเชีย





 facebook.com/stiebeltronasia www.stiebeltronasia.com